

KH5F Serie


Schadstoff
Abbau



Luft
Entkeimung



Geruchs
Eliminierung

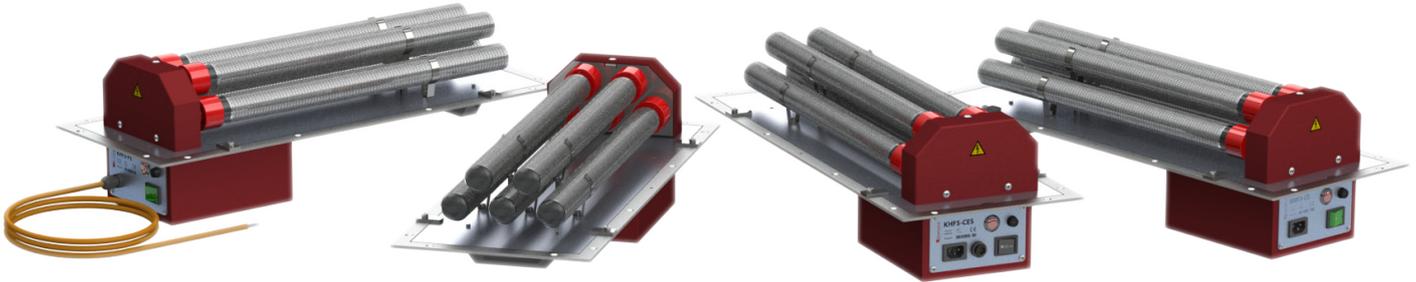

Übersicht

Anwendungen sind Schadstoff Abbau, Lufterfrischung, Luftentkeimung und Geruchseliminierung in Industrie und Handwerk.

Einsatz in Büroräumen, Lagerräumen (z.B. gekühltes Gemüse, Fleisch), Restaurants, Abfall-Container Räume, Industriebereiche, Lebensmittelindustrie, Spitäler, Abwasser Aufbereitung und viele mehr.

Alle Geräte sind ab Fabrik mit einer bi-polaren Ionisationsröhre aus der Bentax® VT Serie ausgerüstet.

Die Systeme in verschiedenen Varianten erhältlich.

Mit C14 Netzdose, beleuchteter Netzschalter mit Sicherung und C13 Netzkabel oder Netzkabel mit abisolierten, verzinnten Litzenenden und Sicherungsbox.

Montagerahmen

ICS Kontroller Anschluss

Spezifikationen

Stromanschluss	230 VAC ± 10% 50/60Hz
Stromverbrauch	42 W
Bentax® Bi-polar tube type	VTF-N (optional VTF-X)
Luft Volumen *)	Bis zu 5000 m ³ /h
Gewicht	9 kg


*) Abhängig von der Luftqualität

Varianten

	C14 Anschluss	Kabel 3 polig	Montage Rahmen	ICS Anschluss
KH5F - C	■			
KH5F - CF	■		■	
KH5F - CR	■			■
KH5F - CRF	■		■	■
KH5F - P		■		
KH5F - PF		■	■	
KH5F - PR		■		■
KH5F - PRF		■	■	■

KH5F Serie

Dimensionen (mm)

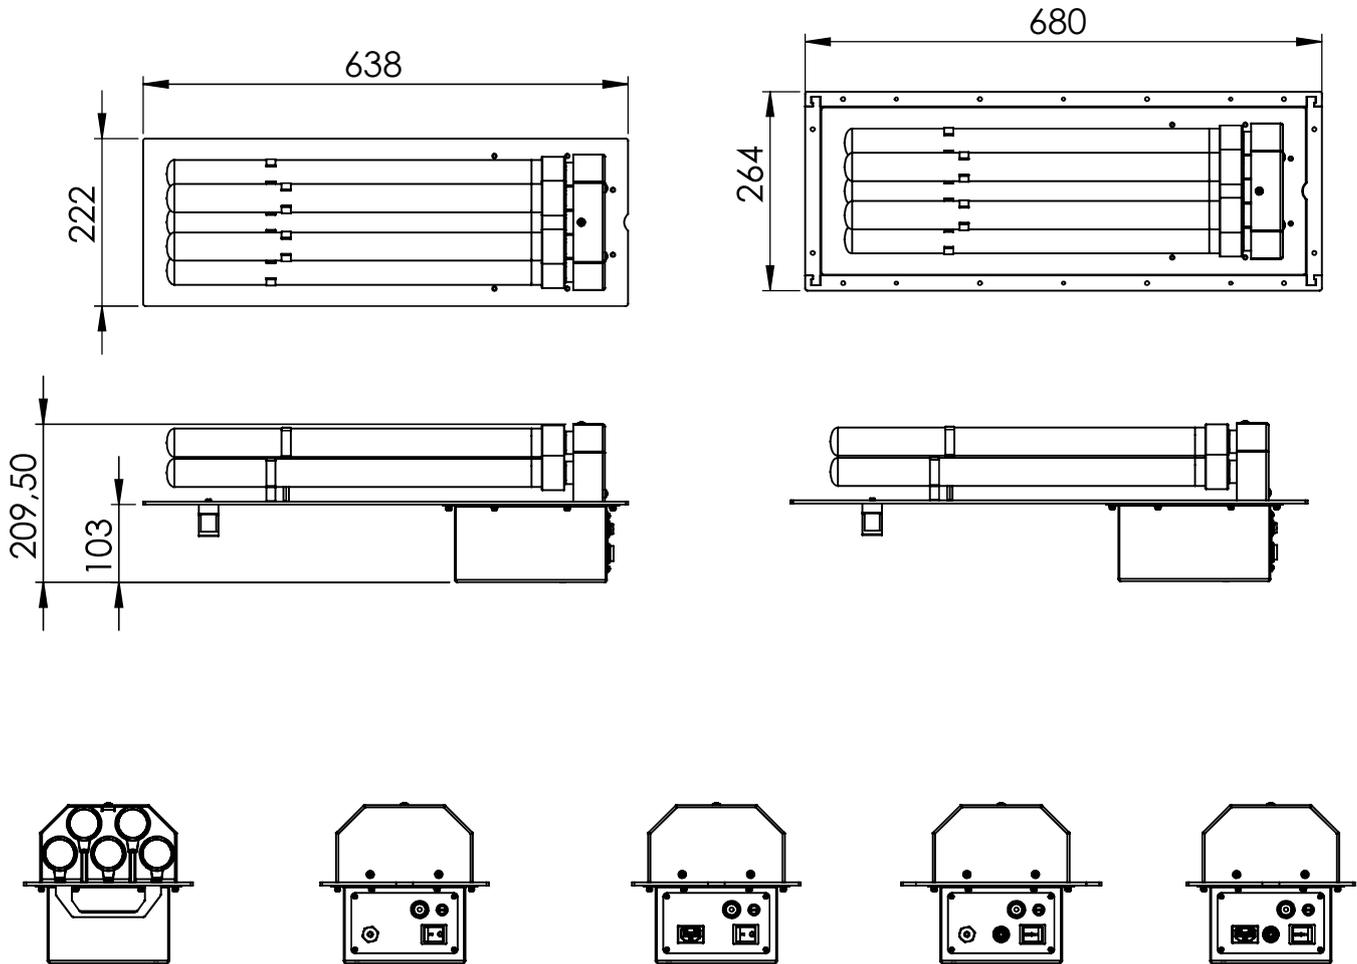

Bestellinformationen

Typ	C14 Dose	Montage Rahmen	ICS	Order-Number *)
KH5F-C	✓			11-11-51-10-10
KH5F-CF	✓	✓		11-11-51-10-11
KH5F-CR	✓		✓	11-11-51-11-10
KH5F-CRF	✓	✓	✓	11-11-51-11-11

Typ	Kabel 3 polig	Montage Rahmen	ICS	Order-Number *)
KH5F-P	✓			11-11-51-20-10
KH5F-PF	✓	✓		11-11-51-20-11
KH5F-PR	✓		✓	11-11-51-21-10
KH5F-PRF	✓	✓	✓	11-11-51-21-11

*) Werksausrüstung mit VTN Röhren. Gegen Aufpreis sind VTX Röhren bestellbar, mit dem Vermerk /X nach der Bestell-Nummer