

## Yleiskatsaus

KK1 on järjestelmä yhdelle putkelle (D ... F), joka on tarkoitettu asennettavaksi ilmanaviiniin tai suljettuihin koteloihin.

Käyttökohteita ovat epäpuhtauksien hajottaminen, ilman virkistäminen, ilman desinfiointi ja hajujen poistaminen teollisuudessa ja kaupallisessa käytössä.

## Tekniset tiedot

Jännite	230 VAC ± 10% 50Hz 115 VAC ± 10% 60Hz		
Tehonkulutus	F-Tube 5.2 W	E-Tube 3.2 W	D-Tube 2.6 W
Bentax®-putkityypit	VTN tai VTX		
Maksimi ilmamäärä *	F-Tube 900 m³ /h	E-Tube 700 m³ /h	D-Tube 300 m³ /h
Paino	~ 1 kg		

\* Riippuen: Ilmanlaatu, VOC, VVOC, Ilman vaihtumisnopeus

## KK1-järjestelmä

	Jännite	Tilausnumero
KK1-EB	230	KK-01-1A-A1
KK1-EB	115	KK-01-1B-A1
KK1-CGS	230	KK-01-1A-A3
KK1-CGS	115	KK-01-1B-A3
KK1-DK	230	KK-01-1A-A4
KK1-DK	115	KK-01-1B-A4

## Vaihtoehdot

KK1-OPL	KK-01-1Z-01
KK1-OMF	KK-01-1Z-02
KK1-OTS	KK-01-1Z-03

## Ionisaatioputket

	Tilausnumero		Tilausnumero
VTN-F	61-11-11-11	VTX-F	61-11-12-11
VTN-E	61-11-11-12	VTX-E	61-11-12-12
VTN-D	61-11-11-13	VTX-D	61-11-12-13

## Virtaliitännät KK1-xxx



**-EB**  
Perusjärjestelmä, jossa on C14-virtapistorasias (IEC 60320-1), jossa on valaistu kytkin, sulakerasia ja C13-virtajohto (maakohtainen).



**-CGS**  
Perusjärjestelmä, jossa on sulakerasia ja 3-napainen virtajohto (1 m), jossa on valmiiksi kuoritut johtopäät.



**-DK**  
Perusjärjestelmä, jossa on Phoenix® läpivientiliitin (sis. Plug-Screw-liitäntä)

## Asennusvaihtoehdot



**Järjestelmä Pohja**  
kiinnitettävissä saranalla.  
Käytetään, kun putkeen on oltava vapaa pääsy.



**KK1-OPL**  
Lisäasennuslevysarja  
ilmakanavasovelluksia varten



**KK1-OMF**  
Lisäkiinnityskehysarja (kehys ja asennuslevy)  
ilmakanavasovelluksia varten.  
Mahdollistaa nopean pääsyn  
putkien huoltoa varten





**KK1-OTS**  
Putkipidikkeen lisätuki  
ilmakanavasovelluksiin, joissa  
ilman nopeus tai värinä on suuri.




## Putken tuki (KK1-OTS)

Lisävarusteena saatavissa oleva putkipidikkeen tuki ilmakanaasovelluksiin, joissa ilman nopeus on suuri (~ > 5m/s) tai joissa esiintyy värinää.



Soveltuu vain F- tai E-tyyppisille putkille

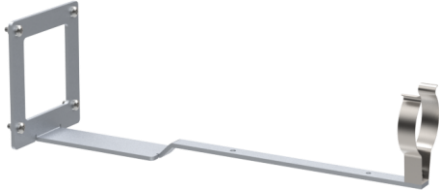

## Ionisaatioputket

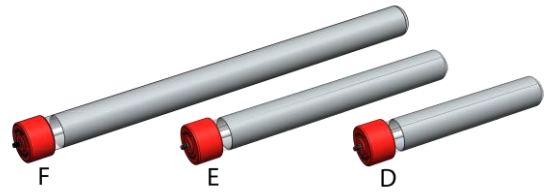

Valitse putki pakollisena vaihtoehtona järjestelmää tilattaessa. Putkityypit VTN tai VTX saatavilla



## Mitat (mm)

